

FEEL PLUS

ANTA LEAF | TELAIO FRAME | FERRAMENTA HARDWARE KIT

Descrizione generale

Porta a battente unico reversibile con anta utilizzabile anche con doppio battente, scorrevole esterno, scorrevole interno, a libro e rototraslante. Rispondente alle specifiche delle norme UNI EN per le caratteristiche dimensionali, resistenza alle sollecitazioni meccaniche e comportamenti alle variazioni climatiche. Classe di tolleranza 2 secondo la norma UNI EN 1530:2000, "Ante di porta -Planarità generale e locale - Classi di tolleranza". Il rilascio di formaldeide è inferiore a 3,5 mg/(m² · h), classe E1, come previsto dal decreto legge del 10/10/2008.

Componenti

Anta, telaio e kit ferramenta

Design

Barausse

BIM

www.bimobject.com/it/embed/barausse/product/feel_plus

General description

Door with single reversible leaf. It can also be used as double door, external sliding door, internal sliding door, folding door and pivot door. Complies with UNI EN specifications as regards dimensional characteristics, resistance to mechanical stress and reaction to climate changes. Class 2 tolerance according to standard UNI EN 1530:2000, "Door leaves - General and local flatness - Tolerance classes". The release of formaldehyde is less than 3,5 mg/(m² · h), E1 class, as required by the Italian law of 10/10/2008.

Components

Leaf, frame and hardware kit

Design

Barausse

BIM

www.bimobject.com/it/embed/barausse/product/feel_plus

ANTA LEAF

Descrizione anta

Montanti realizzati in listellare di abete. Copertura: HDF. Riempitivo: nido d'ape, oppure, su richiesta, truciolare forato.

Rivestimento superficiale e bordo laterale:

- versione laccata: laccato + vernice all'acqua
- versione effetto legno: laminato tattile

Bordatura su 4 lati.

Spessore anta

46 mm

Nella versione vetrata, uso di vetro stratificato di sicurezza conformi alle norme UNI EN 12150, UNI 7697 e UNI EN 12600.

Leaf description

Jamb made of fir strips. Cover: HDF sheets. Filing panel: honeycomb filling, or perforated chipboard filling on request.

Surface coating and edges:

lacquered version: lacquered + water-based lacquer
wooden effect version: tactile laminate

Edges on 4 sides.


Leaf thickness

46 mm

In glass version, use of laminated safety glass. In accordance with the UNI EN 12150, UNI 7697 and UNI EN 12600.




porta a battente
hinged door



porta a battente doppia
double hinged door




porta a libro
folding door




porta scorrevole interna
internal sliding door



porta scorrevole interna doppia
double internal sliding door



porta scorrevole esterna
external sliding door



porta rototraslante
pivot door

□ □ 19MN13

B BARAUSSE

FEEL PLUS

ANTA LEAF TELAIO FRAME FERRAMENTA HARDWARE KIT

TELAIO FRAME

Descrizione telaio

Telaio da 40 mm in listellare di abete.
Finitura: stessa finitura dell'anta.
Guarnizione di battuta in gomma termoplastica.
Telaio predisposto con forature per
assemblaggio montanti-traverso e
montaggio kit ferramenta reversibile.

Frame description

40 mm frame in fir blockboard.
Finish: same finishing as the leaf.
Thermoplastic rubber gasket.
Frame ready with holes for fitting
the jambs, the crosspiece
and the reversible hardware kit.

Descrizione coprigiunti


Coprifilo interno ed esterno da 78 mm,
con aletta telescopica, realizzati in multistrato.
Finitura: stessa finitura dell'anta.

Joint covers description

Internal and external 78 mm plywood
architrave, architrave with telescopic slat.
Finish: same finishing as the leaf.

Disponibile nella variante alluminio in LEGA
EN AW-ALMgSi, lega di media durezza.

Available in aluminium variant in ALLOY
EN AW - AlMgSi, medium hardness alloy.

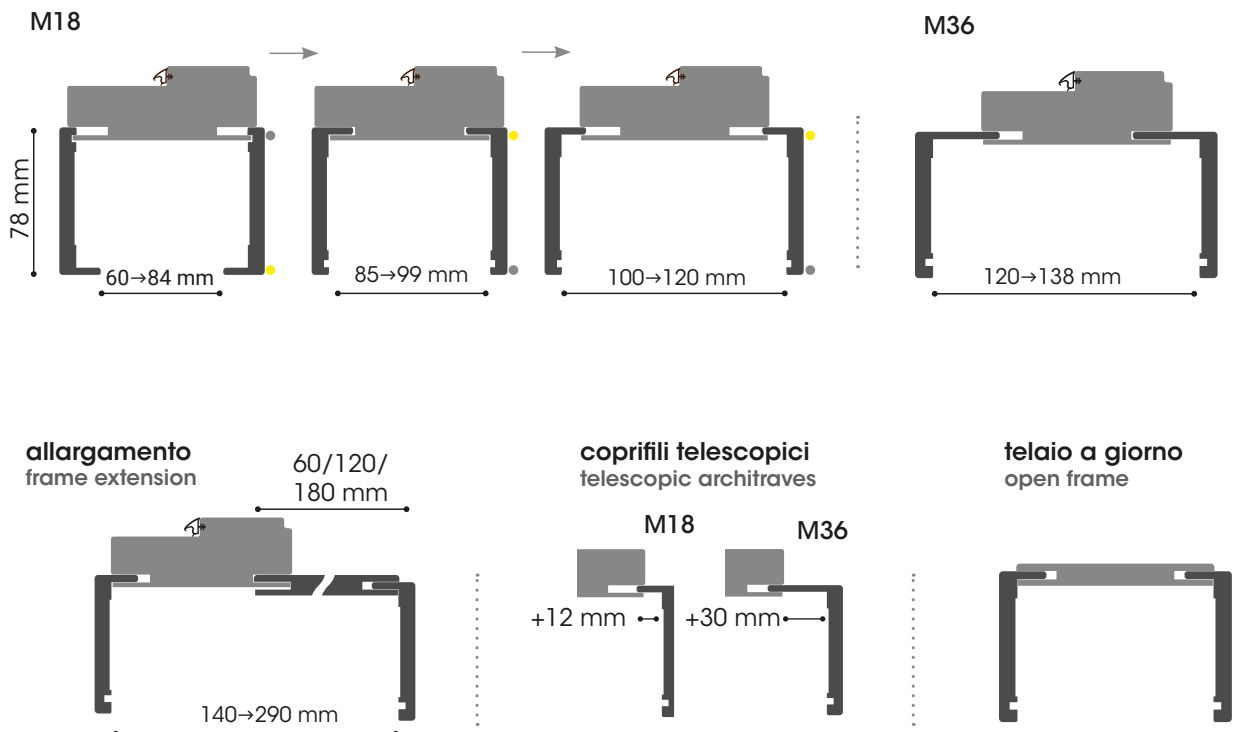

□ □ 19MN13

BARAUSSE

BARAUSSE S.r.l. • via Parmesana, 27 · 36010 Monticello Conte Otto (VI) Italy • tel. +39 0444 900 000
info@barausse.com · www.barausse.com

FEEL PLUS

ANTA
LEAF

TELAIO
FRAME

FERRAMENTA
HARDWARE KIT

FERRAMENTA HARDWARE KIT

ECLI3.0

Descrizione ferramenta

Confezione ferramenta comprensiva di: 2 cerniere magnetiche incassate registrabili su 3 assi; serratura con chiave o serratura con cilindro o serratura bagno.

Finitura ferramenta

Silver

Hardware description

Hardware kit including: 2 invisible and magnetic hinges adjustable on 3 axes; key lock or cylinder lock or bathroom lock.

Hardware finish

Silver

INFO AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFO

Questo documento ottempera alle disposizioni del D.L. n. 206 "Codice del Consumo" del 06/09/2005. Barausse S.r.l. ricorda ai suoi clienti che essi hanno il diritto di ricevere il certificato di garanzia e di originalità del prodotto e che possono altresì verificare quest'ultima dall'apposizione del marchio "FB Barausse S.r.l. - Superlegno - Made in Italy" sul bordo dell'anta.

Limiti di utilizzo

Le porte Barausse dovrebbero essere utilizzate in ambienti interni con umidità controllata 50-70% e temperature comprese nell'intervallo 5-40°C. Le porte non devono essere investite direttamente da forti correnti di aria calda, perché l'eccessiva perdita di umidità dalle superfici legnose più esterne, comporterebbe fenomeni di ritiro e notevole rischio di deformazioni e fessurazioni. In inverno, negli ambienti interni con temperature nell'intervallo 0-10°C, un rapido riscaldamento dell'ambiente dovrebbe essere accompagnato dall'uso di un umidificatore. Un rapido aumento della temperatura ambiente, non accompagnato dall'uso di un umidificatore, comporta una rapida diminuzione dell'umidità relativa, con conseguenti danni ai prodotti legnosi. Le ante ed i telai temono il contatto diretto con l'acqua.

Manutenzione prodotto

La manutenzione non è necessaria per le parti verniciate. La pulizia ordinaria va eseguita con uno straccio umido e con detergenti non aggressivi. La manutenzione straordinaria deve essere eseguita da personale qualificato.

Precauzioni d'uso

Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.

Imballo anta

L'anta viene avvolta con un cartone ondulato.

Imballo telaio

Cartone serigrafato.

Smaltimento imballo

Il cartone è un rifiuto riciclabile al 100%.

Smaltimento prodotto

Una volta dismesso e non utilizzato, il prodotto e tutti i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi di smaltimento, in conformità alle norme vigenti.

This document complies with the provisions of the D.L. n. 206 "Consumer Code" of 06/09/2005. Barausse S.r.l. reminds its customers that they have the right to receive the certificate of guarantee and authenticity of the product they bought and that they can also check it from the mark "FB Barausse S.r.l. - Superlegno - Made in Italy" which is applied on the edge of the leaf.

Usage conditions

Indoors with controlled humidity 50-70% and temperatures in the range 5-40°C. The doors should not be invested directly by strong currents of hot air, because the excessive moisture loss from the outer wood surfaces, would result in shrinkage and significant risk of buckling and cracking. In winter, in indoor environments with temperatures in the range of 0-10 °C, a rapid heating of the environment should be accompanied by the use of a humidifier. A rapid increase of the ambient temperature, not accompanied by the use of a humidifier, involves a rapid decrease of the relative humidity, with consequent damage to wood products. The doors and frames can be damaged by direct contact with water.

Product maintenance

Maintenance is not necessary for varnished parts. Ordinary cleaning is to be performed with a moist towel and non-aggressive detergents. Special maintenance must be performed by qualified personnel.

Precautions

Avoid improper and unsuitable uses.

Leaf packing

The leaf is wrapped with cardboard.

Frame packing

Printed cardboard.

Disposal packaging

Cardboard is a 100% recyclable waste product.

Product disposal

Once they are no longer used, the product and its components must not be abandoned, but taken to local waste disposal authorities, in accordance with applicable regulations.

□ □ 19MN13

B BARAUSSE

BARAUSSE S.r.l. · via Parmesana, 27 · 36010 Monticello Conte Otto (VI) Italy · tel. +39 0444 900 000
info@barausse.com · www.barausse.com