

SECRET3

ANTA
LEAF

TELAIO
FRAME

FERRAMENTA
HARDWARE KIT

Descrizione generale

La collezione abbina ad un telaio invisibile in alluminio (integrabile sia alle pareti in muratura che a quelle in cartongesso), un'anta con struttura in abete di ampia sezione rivestite in HDF da 6mm a garanzia di stabilità, solidità e resistenza all'umidità. Tutte le porte della collezione SECRET sono supportate dalla tecnologia SIMONSWERK®, le cerniere incassate più evolute del mercato, regolabili sui tre assi,

Componenti

Anta, telaio e kit ferramenta

Design

Barausse

General description

The collection combines an invisible aluminum frame (that can be integrated both in brick walls and in plasterboard walls) a leaf with structure paneled in 6 mm-HDF to grant stability and resistance to humidity. All Secret doors are provided with SIMONSWERK® technology, the most performing hinges in the market, adjustable on three axes.

Components

Leaf, frame and hardware kit

Design

Barausse

ANTA LEAF

Descrizione anta

Struttura perimetrale e rinforzi in corrispondenza della serratura in listellare di abete.
Riempimento: a struttura alveolare (nido d'ape).
Copertura: pannelli in HDF da 6 mm.
Disponibile in tutte le finiture.
Adatta ad ambienti umidi.
Bordatura su 4 lati.

Spessore anta

45 mm
60 mm Inverso

Leaf description

Perimetric frame and reinforcements at the lock made of fir strips.
Honeycomb filling.
Cover: 6 mm HDF tops.
Available in all finishes.
Suitable for humid spaces.
Edges on 4 sides.

Leaf thickness

45 mm
60 mm Inverso


TELAIO FRAME

Descrizione telaio

Telaio da 47 mm in alluminio.
Finitura: preverniciato bianco
pitturabile o laccato.
Guarnizione di battuta in gomma termoplastica.
Telaio predisposto con forature per
assemblaggio montanti-traverso e
montaggio kit ferramenta reversibile.
Telaio fornito con dime in legno
per facilitare il montaggio
Telaio idoneo sia per la versione
complanare a spingere che a tirare
Telaio idoneo sia per il montaggio su
muratura che su cartongesso.
Realizzabile in tutte le altezze fino a 300 cm

Frame description

47 mm Aluminum frame.
Finishes: white pre-varnished paintable
frame or lacquered frame.
Thermoplastic rubber gasket.
Frame ready with holes for fitting
the jambs, the crosspiece
and the reversible hardware kit.
Frame provided with spacer to
facilitate the installation
Frame suitable for both the "push"
and the "pull" versions.
Frame suitable for installation both on
both plasterboard and brickwork.
Available in all heights up to 300 cm.

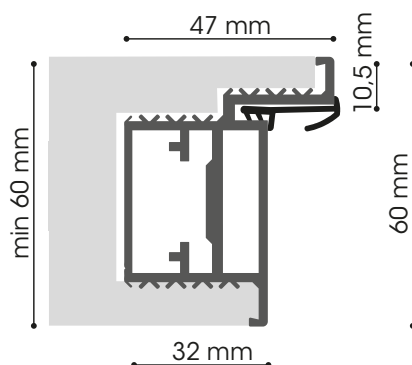

FERRAMENTA HARDWARE KIT



serratura magnetica
Magnetic lock



SIMONSWERK ST 311: cerniere invisibili registrabili su 3 assi
SIMONSWERK ST 311: invisible hinges adjustable on 3 axes




complanarità a tirare pull-opening door flush with the wall



ANTA 45 mm
LEAF 45 mm





180°

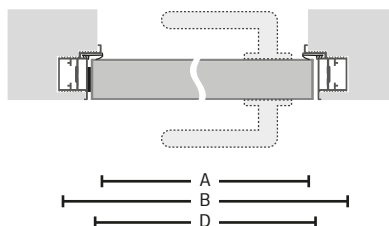

ANTA 60 mm
LEAF 60 mm



180°

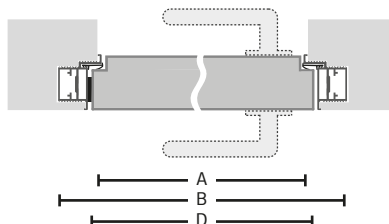




complanarità a spingere push-opening door flush with the wall



ANTA 60 mm
LEAF 60 mm



90°

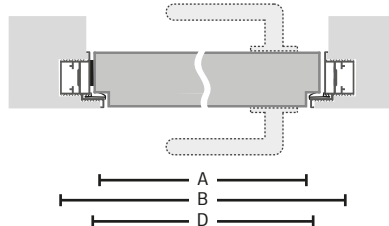

larghezza anta leaf width

luce nominale nominal size nominale	luce passaggio passage size	foro muro brick opening	anta leaf
cm	A	B	D
60	59	69	61,4
70	69	79	71,4
80	79	89	81,4
90	89	99	91,4

altezza anta leaf height

luce nominale nominal size nominale	luce passaggio passage size	foro muro brick opening	anta leaf
cm	A	B	D
200	199,6	205	200,3
210	209,6	215	210,3
240	239,6	245	240,3
270	269,6	275	270,3
300	299,6	305	300,3

INFO AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFO

Questo documento ottempera alle disposizioni del D.L. n. 206 "Codice del Consumo" del 06/09/2005. Barausse S.r.l. ricorda ai suoi clienti che essi hanno il diritto di ricevere il certificato di garanzia e di originalità del prodotto e che possono altresì verificare quest'ultima dall'apposizione del marchio "FB Barausse S.r.l. - Superlegno - Made in Italy" sul bordo dell'anta.

Limiti di utilizzo

Le porte della Barausse dovrebbero essere utilizzate in ambienti interni con umidità controllata 50-70% e temperature comprese nell'intervallo 5-40°C. Le porte non devono essere investite direttamente da forti correnti di aria calda, perché l'eccessiva perdita di umidità dalle superfici legnose più esterne, comporterebbe fenomeni di ritiro e notevole rischio di deformazioni e fessurazioni. In inverno, negli ambienti interni con temperature nell'intervallo 0-10°C, un rapido riscaldamento dell'ambiente dovrebbe essere accompagnato dall'uso di un umidificatore. Un rapido aumento della temperatura ambiente, non accompagnato dall'uso di un umidificatore, comporta una rapida diminuzione dell'umidità relativa, con conseguenti danni ai prodotti legnosi. Le ante ed i telai temono il contatto diretto con l'acqua.

Manutenzione prodotto

La manutenzione non è necessaria per le parti verniciate. La pulizia ordinaria va eseguita con uno straccio umido e con detergenti non aggressivi. La manutenzione straordinaria deve essere eseguita da personale qualificato.

Precauzioni d'uso

Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.

Imballo anta

L'anta viene avvolta con un cartone ondulato.

Imballo telaio

Cartone serigrafato.

Smaltimento imballo

Il cartone è un rifiuto riciclabile al 100%.

Smaltimento prodotto

Una volta dismesso e non utilizzato, il prodotto e tutti i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi di smaltimento, in conformità alle norme vigenti.

This document complies with the provisions of the D.L. n. 206 "Consumer Code" of 06/09/2005. Barausse S.r.l. reminds its customers that they have the right to receive the certificate of guarantee and authenticity of the product they bought and that they can also check it from the mark "FB Barausse S.r.l. - Superlegno - Made in Italy" which is applied on the edge of the leaf.

Usage conditions

Indoors with controlled humidity 50-70% and temperatures in the range 5-40°C. The doors should not be invested directly by strong currents of hot air, because the excessive moisture loss from the outer wood surfaces, would result in shrinkage and significant risk of buckling and cracking. In winter, in indoor environments with temperatures in the range of 0-10 °C, a rapid heating of the environment should be accompanied by the use of a humidifier. A rapid increase of the ambient temperature, not accompanied by the use of a humidifier, involves a rapid decrease of the relative humidity, with consequent damage to wood products. The doors and frames can be damaged by direct contact with water.

Product maintenance

Maintenance is not necessary for varnished parts. Ordinary cleaning is to be performed with a moist towel and non-aggressive detergents. Special maintenance must be performed by qualified personnel.

Precautions

Avoid improper and unsuitable uses.

Leaf packing

The leaf is wrapped with cardboard.

Frame packing

Printed cardboard.

Disposal packaging

Cardboard is a 100% recyclable waste product.

Product disposal

Once they are no longer used, the product and its components must not be abandoned, but taken to local waste disposal authorities, in accordance with applicable regulations.