

OPEN  
ERA STILE

**BARAUSSE**

# OPEN - ERA STILE

## INFORMAZIONI GENERALI

Porta a battente, con anta utilizzabile anche con doppio battente, scorrevole esterno, scorrevole interno.

Rispondente alle specifiche delle norme UNI EN per le caratteristiche dimensionali, resistenza alle sollecitazioni meccaniche e comportamenti alle variazioni climatiche. Classe di tolleranza 2 secondo la norma UNI EN 1530:2000.

Il rilascio di formaldeide è inferiore a  $3,5 \text{ mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ , classe E1, come previsto dal decreto legge del 10/10/2008.

## COMPONENTI

Anta, telaio e kit ferramenta.

## DESIGN

Barausse.

## GENERAL INFORMATION

Hinged door, with usable leaf with double door, external sliding door, internal sliding door.

Complies with UNI EN specifications as regards dimensional characteristics, resistance to mechanical stress and reaction to climate changes.

Class 2 tolerance according to standard UNI EN 1530:2000.

The release of formaldehyde is less than  $3,5 \text{ mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ , E1 class, as required by the Italian law of 10/10/2008.

## COMPONENTS

Leaf, frame and hardware kit.

## DESIGN

Barausse.

## ANTA

Anta componibile: profili, montanti e traversi in listellare di abete.

Pannelli e profili reggipannello in MDF CARB2.

Rivestimento superficiale e bordo laterale:

- versione laccata: laccato + vernice all'acqua
- versione effetto legno: tranciato

Spessore anta: 45 mm / 60 mm Inverso

## LEAF


Modular door: profili, jamb and headjamb or fir strips.

Pannelli e profili reggipannello in MDF CARB2.

Surface coating and edges:

- lacquered version: lacquered + water-based
- lacquer wooden effect version: wood-veneer


Leaf thickness: 45 mm / 60 mm Inverso



01 PU




01 PP




01 VU




01 VP



08 PU



08 PP




08 VU


# OPEN - ERA STILE

TIPOLOGIA DI APERTURA


TYPE OF OPENING




porta a battente singola  
single hinged door

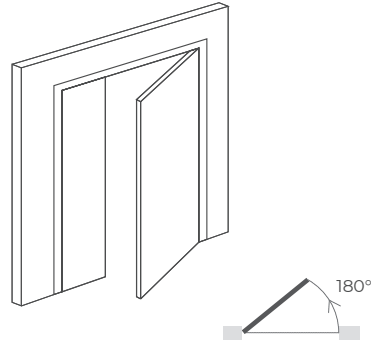


porta a battente doppia  
double hinged door




porta a libro  
bifold door




porta scorrevole interna  
internal sliding door



porta scorrevole interna doppia  
double internal sliding door



porta scorrevole esterna  
external sliding door



porta rototraslante  
sliding pivot door

# OPEN - ERA STILE

## TELAIO

Telaio da 40 mm in listellare di abete.

Finitura: stessa finitura dell'anta.

Guarnizione di battuta in gomma termoplastica.

Telaio predisposto con forature per assemblaggio montanti-traverso e montaggio kit ferramenta reversibile.

## FRAME

40 mm frame in fir blockboard.

Finish: same finishing as the leaf.

Thermoplastic rubber gasket.

Frame ready with holes for fitting the jambs, the crosspiece and the reversible hardware kit.

## COPRIGIUNTI


Coprifilo interno fisso da 90 mm, coprifilo esterno telescopico da 90 mm, con aletta telescopica, realizzati in multistrato.

Finitura: stessa finitura dell'anta.


## JOINT COVER

Internal and fixed 90 mm plywood, external 90 mm plywood telescopic, architrave, architrave with telescopic slat.


Finish: same finishing as the leaf.

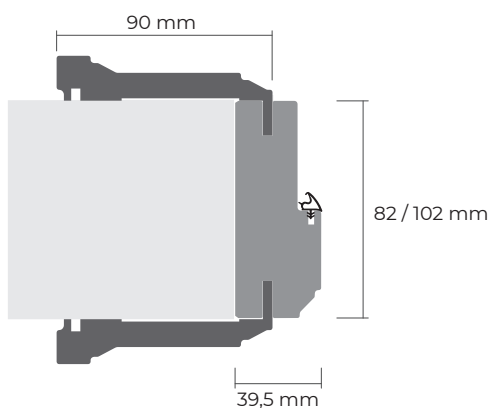


## TELAIO 82 FRAME 82

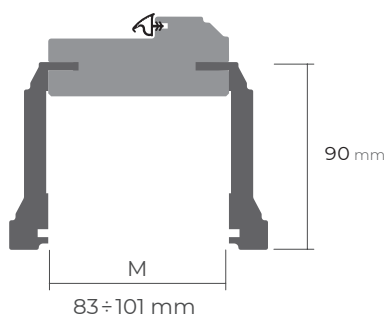

## TELAIO 102 FRAME 102



## TELAIO 82 + K FRAME 82 + K

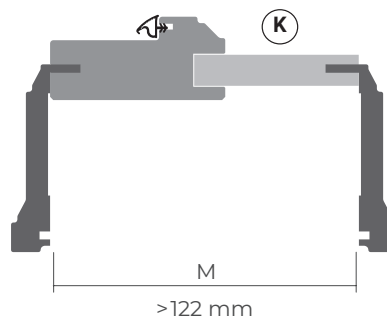


# OPEN - ERA STILE

## FERRAMENTA

- ▶ serratura magnetica
- ▶ cerniera Eurocento Stile



serratura magnetica  
magnetic lock



Eurocento Stile

## HARDWARE KIT

- ▶ magnetic lock
- ▶ Eurocento Stile hinge

## INFO AGGIUNTIVE

Questo documento ottempera alle disposizioni del D.L. n. 206 "Codice del Consumo" del 06/09/2005. Barausse S.r.l. ricorda ai suoi clienti che essi hanno il diritto di ricevere il certificato di garanzia e di originalità del prodotto e che possono altresì verificare quest'ultima dall'apposizione del marchio "FB Barausse S.r.l. - Made in Italy" sul bordo dell'anta.

## LIMITI DI UTILIZZO

Le porte della Barausse dovrebbero essere utilizzate in ambienti interni con umidità controllata 50-70% e temperature comprese nell'intervallo 5-40°C. Le porte non devono essere investite direttamente da forti correnti di aria calda, perché l'eccessiva perdita di umidità dalle superfici legnose più esterne, comporterebbe fenomeni di ritiro e notevole rischio di deformazioni e fessurazioni. In inverno, negli ambienti interni con temperature nell'intervallo 0-10°C, un rapido riscaldamento dell'ambiente dovrebbe essere accompagnato dall'uso di un umidificatore. Un rapido aumento della temperatura ambiente, non accompagnato dall'uso di un umidificatore, comporta una rapida diminuzione dell'umidità relativa, con conseguenti danni ai prodotti legnosi. Le ante ed i telai temono il contatto diretto con l'acqua.

## MANUTENZIONE PRODOTTO

La manutenzione non è necessaria per le parti verniciate. La pulizia ordinaria va eseguita con uno straccio umido e con detersivi non aggressivi. La manutenzione straordinaria deve essere eseguita da personale qualificato.

## PRECAUZIONI D'USO

Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.

## IMBALLO ANTA

L'anta viene avvolta con un cartone ondulato.

## IMBALLO TELAIO

Cartone serigrafato.

## SMALTIMENTO IMBALLO

Il cartone è un rifiuto riciclabile al 100%.

## SMALTIMENTO PRODOTTO

Una volta dismesso e non utilizzato, il prodotto e tutti i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi di smaltimento, in conformità alle norme vigenti.

## ADDITIONAL INFO

This document complies with the provisions of the D.L. n. 206 "Consumer Code" of 06/09/2005. Barausse S.r.l. reminds its customers that they have the right to receive the certificate of guarantee and authenticity of the product they bought and that they can also check it from the mark "FB Barausse S.r.l. - Made in Italy" which is applied on the edge of the leaf.

## USAGE CONDITIONS

Indoors with controlled humidity 50-70% and temperatures in the range 5-40°C. The doors should not be invested directly by strong currents of hot air, because the excessive moisture loss from the outer wood surfaces, would result in shrinkage and significant risk of buckling and cracking. In winter, in indoor environments with temperatures in the range of 0-10 ° C, a rapid heating of the environment should be accompanied by the use of a humidifier. A rapid increase of the ambient temperature, not accompanied by the use of a humidifier, involves a rapid decrease of the relative humidity, with consequent damage to wood products. The doors and frames can be damaged by direct contact with water.

## PRODUCT MAINTENANCE

Maintenance is not necessary for varnished parts. Ordinary cleaning is to be performed with a moist towel and non-aggressive detergents. Special maintenance must be performed by qualified personnel.

## PRECAUTIONS

Avoid improper and unsuitable uses.

## LEAF PACKING

The leaf is wrapped with cardboard.

## FRAME PACKING

Printed cardboard.

## DISPOSAL PACKAGING

Cardboard is a 100% recyclable waste product.

## PRODUCT DISPOSAL

Once they are no longer used, the product and its components must not be abandoned, but taken to local waste disposal authorities, in accordance with applicable regulations.