

Compact

BARAUSSE

Cerniere Compact



Cerniera a perno compatta e tecnologica, si caratterizza per le dimensioni minime del corpo di rotazione e ne riduce la visibilità a porta chiusa. Il perno della cerniera consente la regolazione in tre dimensioni a porta montata. La particolare conformazione della cerniera consente l'apertura dell'anta di 180°.

Portata massima 65 Kg.

Compact hinges

Compact and technologically advanced pivot hinge, characterized by the minimal size of the rotating body, which reduces its visibility when the door is closed. The hinge pin allows for three-dimensional adjustment with the door already mounted. The special design of the hinge allows the door to open to an angle of 180°.

Weight up to 65 kg.



Vite di sicurezza per il bloccaggio della cerniera superiore, per evitare che con errate manovre si sganci l'anta

Security screw to lock the upper hinge, to prevent the leaf from being released due to wrong operations

Piastra cerniera da applicare sul telaio

Hinge plate to be installed on the frame

Boccola per scorrimento perno cerniera

Bushing for hinge pin sliding

Perno cerniera per la regolazione in 3 dimensioni

Hinge pin for adjustment on 3 dimensions

Corpo cerniera da applicare sull'anta


Hinge body to be installed on the leaf

Grano blocca-perno

Pin-locking grain



Regolazione verticale / Vertical adjustment

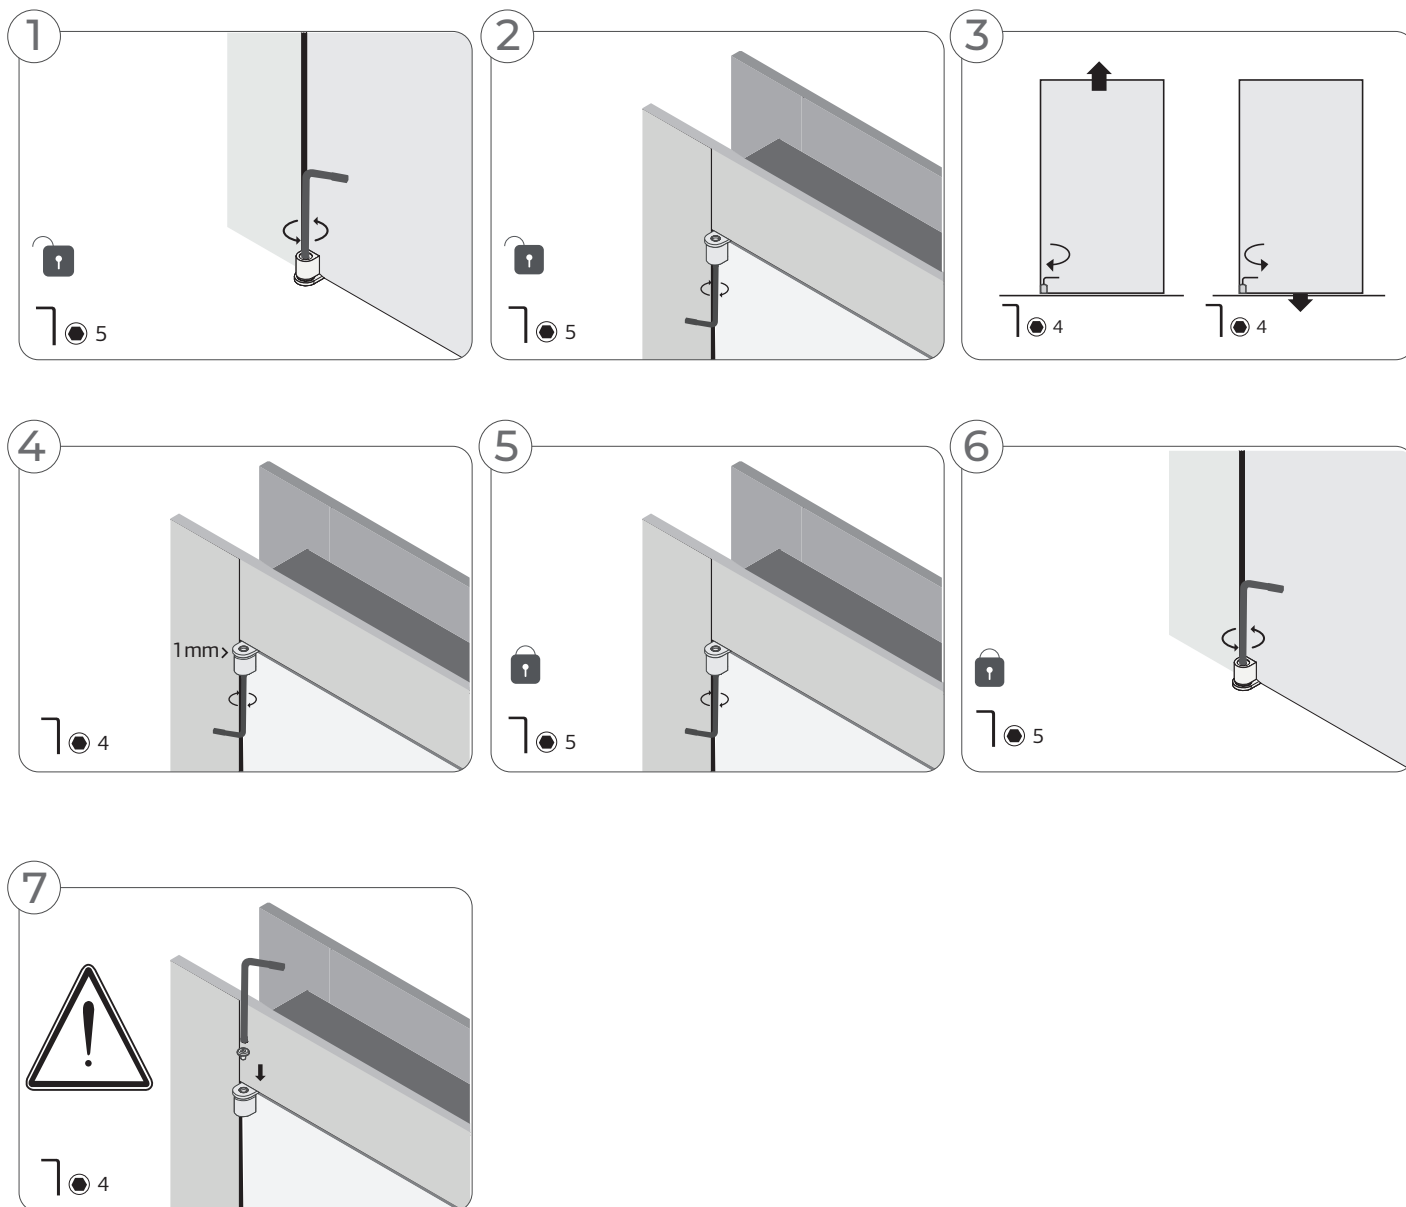

Regolazione laterale-trasversale / Side-cross adjustment

